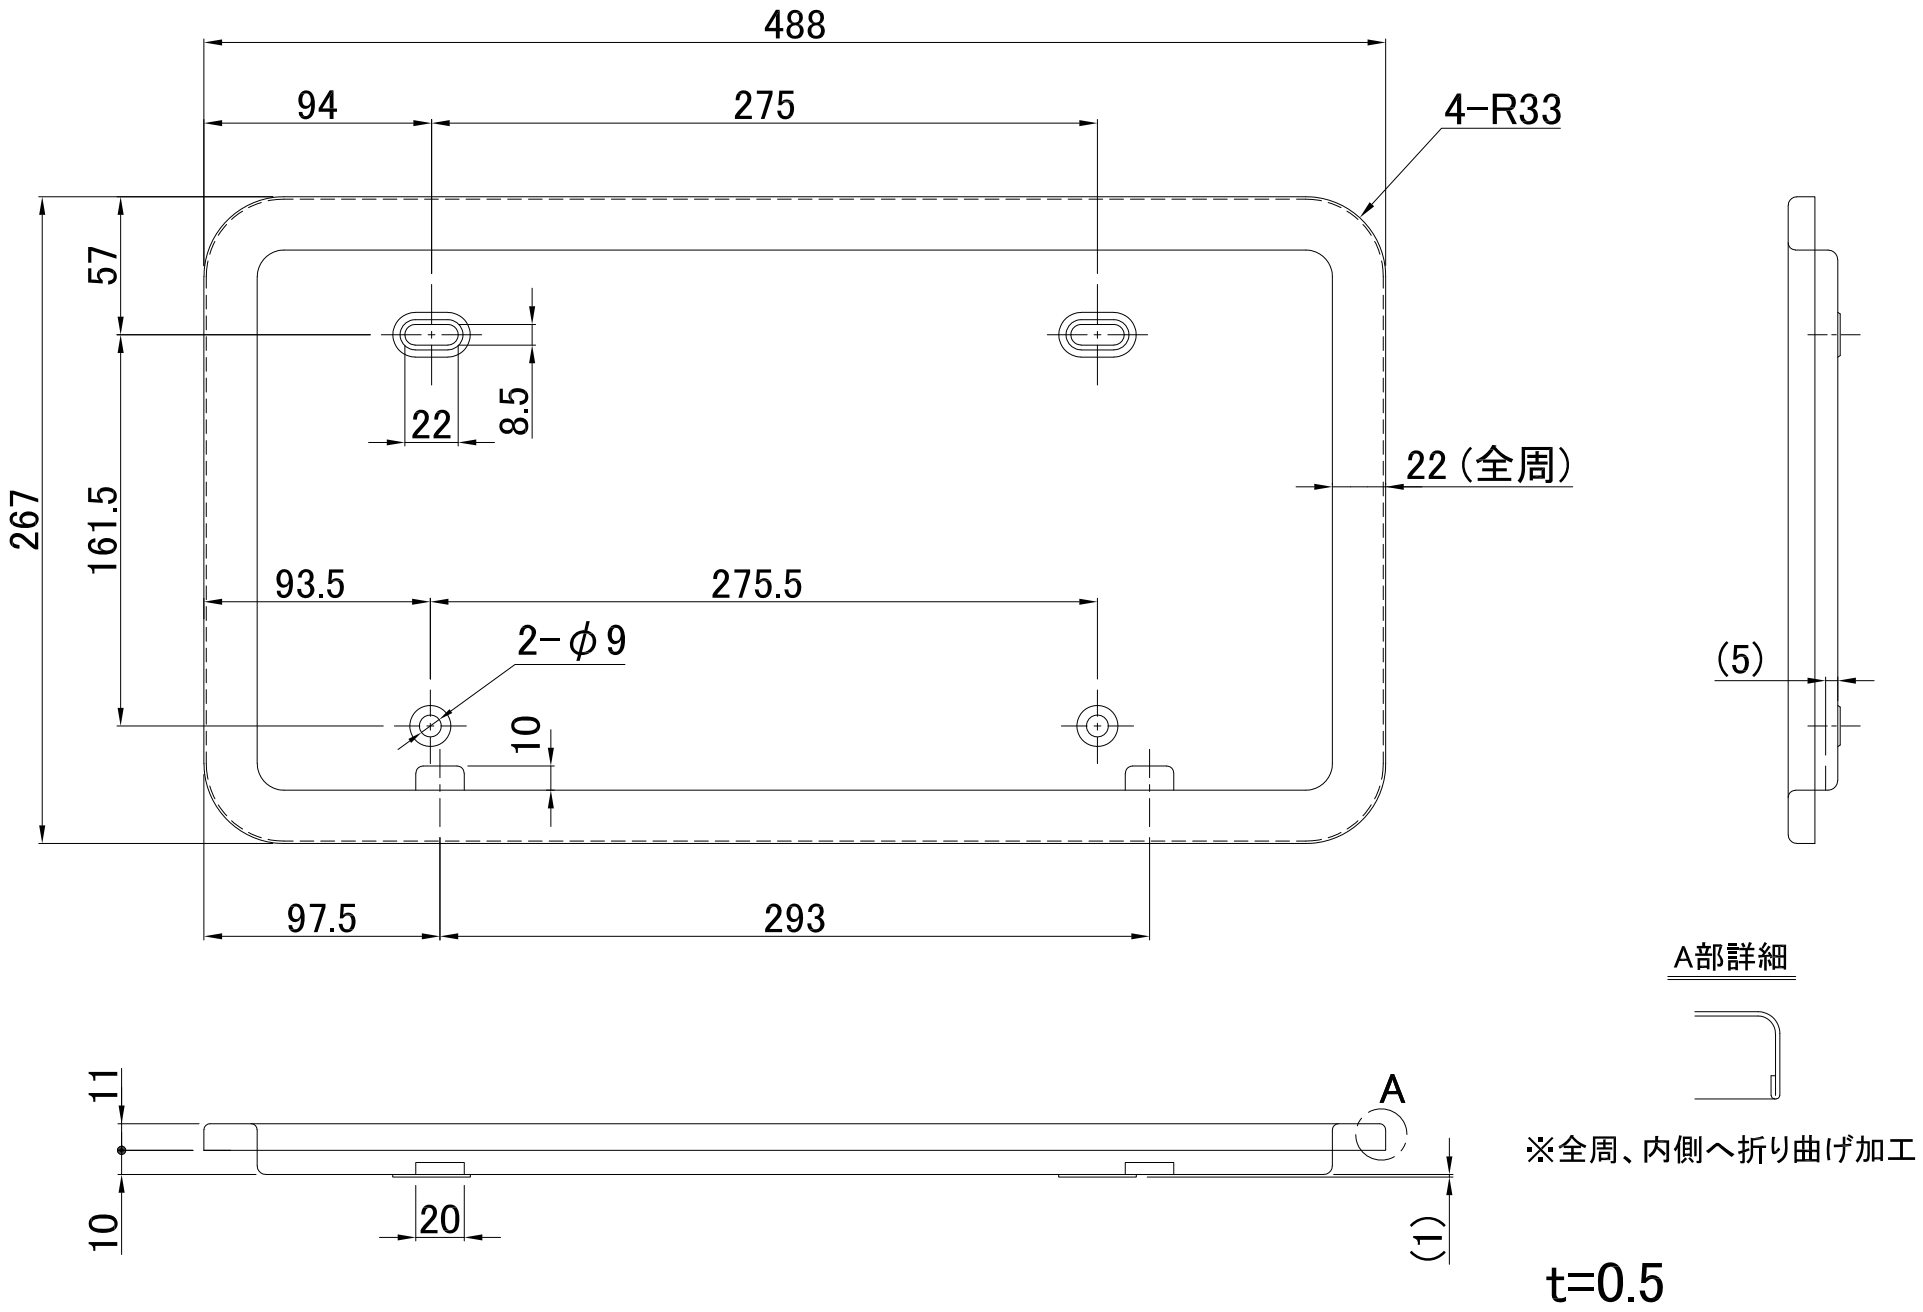
488
94
275
4-R33
57
22
8.5
267
161.5
22 (全周)
93.5
275.5
2-φ9
10
(5)
97.5
293
A部詳細
11
A
10
20
(1)
※全周、内側へ折り曲げ加工
t=0.5