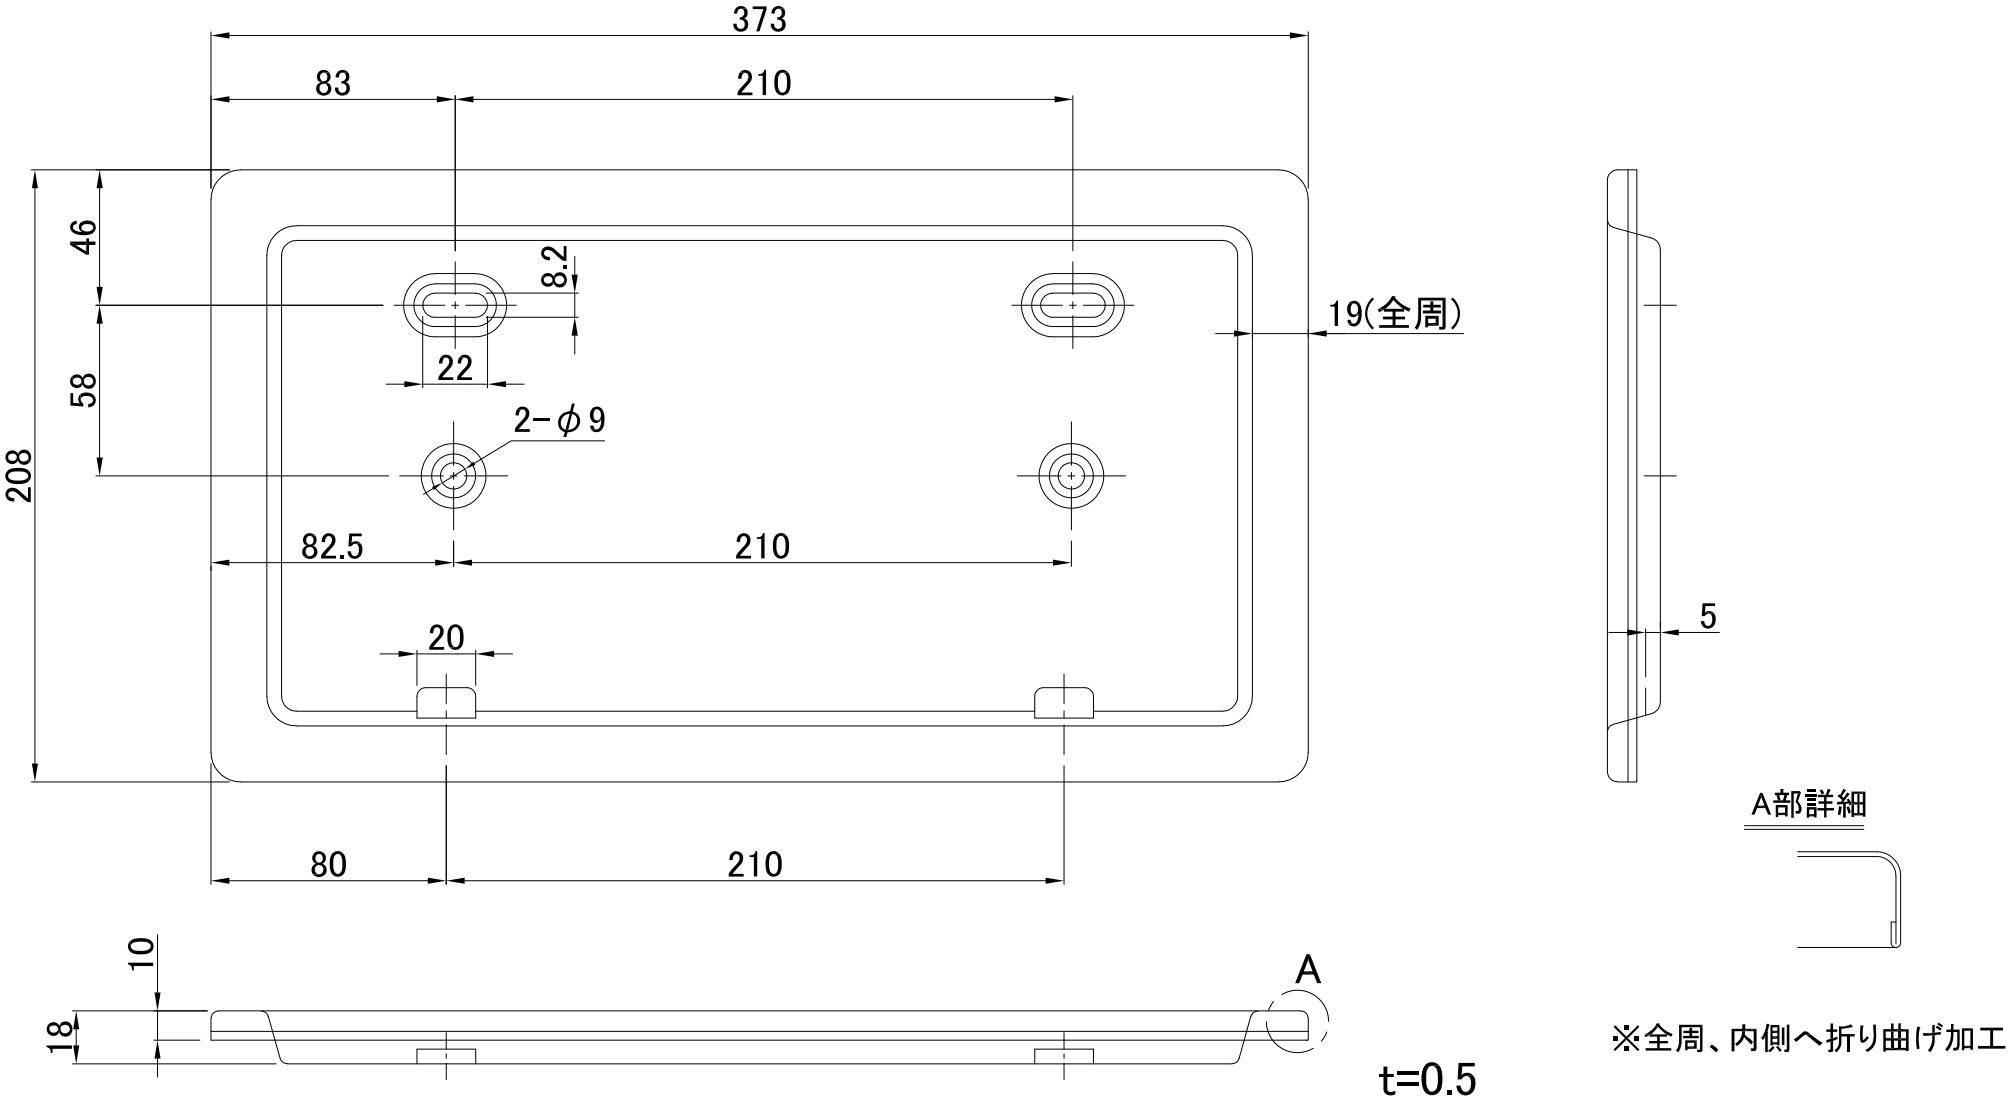
373
83
210
46
8.2
19(全周)
22
58
2−φ9
208
82.5
210
5
20
80
210
A部詳細
10
A
18
t=0.5
※全周、内側へ折り曲げ加工